


# Instrucciones de instalación del soporte de montaje del radio Wi-Fi

Contenido del kit (Alpha p/n 746-623-20)			
Elemento	Descripción	Número de pieza	Cantidad
1	Soporte de montaje, parte superior	607-008-B1	1
2	Soporte de montaje, parte inferior	607-006-B1	1
3	Tornillo cautivo, M5 x 12 mm	630-713-12	4
4	Tira, tornillo M5	607-007-B1	2

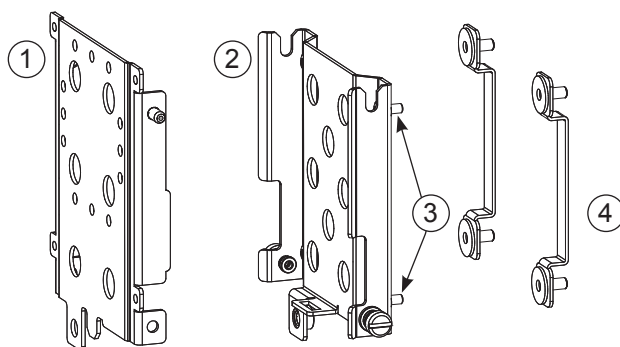

## ¡ADVERTENCIA! RIESGO GENERAL Y ELÉCTRICO

- Tenga EXTREMA PRECAUCIÓN al usar herramientas en el gabinete. Retire el equipo, el cableado y las baterías de la zona de trabajo.
- Las baterías de plomo-ácido contienen material corrosivo, corrientes y voltajes peligrosos. Solamente el personal autorizado puede instalar, darle mantenimiento, servicio y reemplazar la batería.

### Herramientas requeridas

- Taladro manual de 3/8"
- Broca de 5.5 mm (7/32")
- Cepillo para remover virutas de metal
- Punzón centrador
- Nivel
- Destornillador Philips n.º 2
- Llave dinamométrica con extensión de cabeza Phillips n.º 2

### Fijación del soporte al gabinete

1. Seleccione una ubicación de montaje exterior apropiada para el dispositivo sobre el gabinete.
2. Prepare la zona de trabajo mediante el retiro del equipo y el cableado del área de perforación.
3. Nivele la placa inferior del soporte de montaje y use el punzón centrador para marcar la ubicación de los cuatro orificios de montaje (ver Fig. 1).
4. Perfore cuatro agujeros de 5.5 mm (7/32").
5. Retire las virutas de metal del interior del gabinete.
6. Fije la placa inferior del soporte de montaje al gabinete mediante las dos tiras de montaje interior (ver Fig. 2). Utilice un destornillador Phillips n.º 2 para colocar los tornillos en su lugar y luego use una llave dinamométrica con una extensión Phillips n.º 2 para ajustar los tornillos a un valor de 3.0-4.0 Nm (27-36 pulgadas-libra).

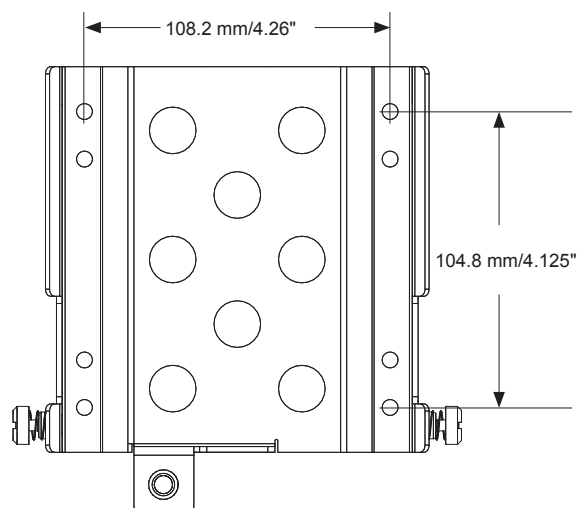


Fig. 1, Medidas de los orificios de montaje


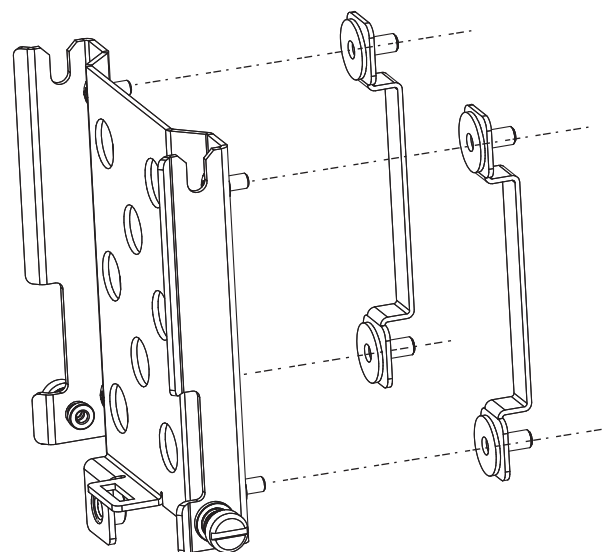


Fig. 2, Fijación de la base de la placa de montaje a las tiras interiores


## Fijación del dispositivo Wi-Fi al soporte

- Use el patrón de orificio de montaje apropiado (que se indica con líneas discontinuas en la Fig. 3) y fije el dispositivo de Wi-Fi a la pieza superior del soporte de montaje. Ajuste los tornillos según las recomendaciones del fabricante.

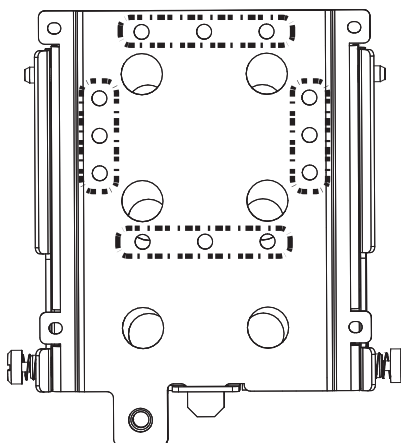

**Fig. 3, Orificios de montaje para dispositivos Wi-Fi**

- Deslice la placa superior del soporte de montaje sobre la placa inferior. Verifique que los pasadores de ubicación estén bien colocados en los cortes y que la pestaña esté ubicada en la ranura.
- Ajuste los tornillos con resorte.
- Las placas superior e inferior se pueden asegurar mediante un tornillo de seguridad de tamaño M12 suministrado por el cliente.

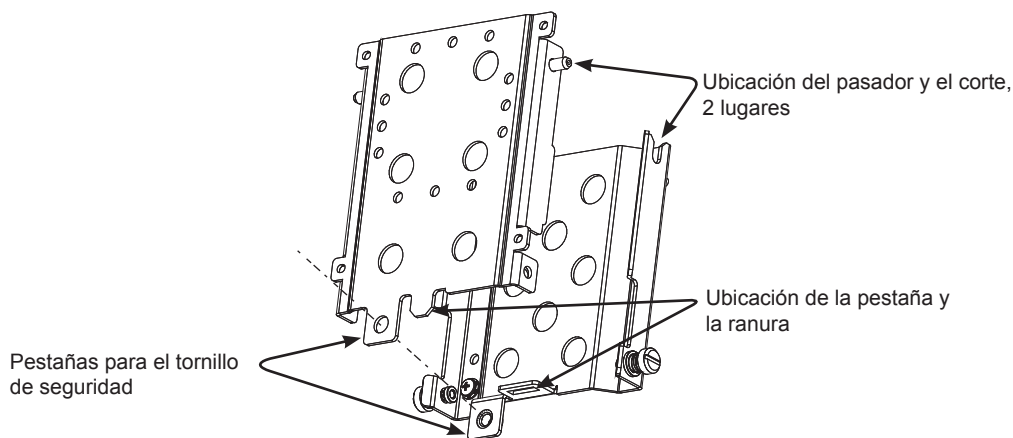

**Fig. 4, Fijación de la placa superior a la placa inferior.**

- Reemplace o vuelva a conectar los equipos que retiró en el paso 2.
- Conecte el dispositivo Wi-Fi y valide su instalación.
- Asegure el gabinete. El procedimiento se ha completado.

Oficinas corporativas en todo el mundo

**América del Norte**  
Tel.: +1 360 647 2360  
Fax: +1 360 671 4936

**Europa**  
Tel.: +49 9122 79889 0  
Fax: +49 9122 79889 21

**América Latina**  
Tel.: +561 792.9651  
Fax: +561 792.7157

**Asia Pacífico**  
Tel.: +852 2736.8663  
Fax: +852 2199.7988